



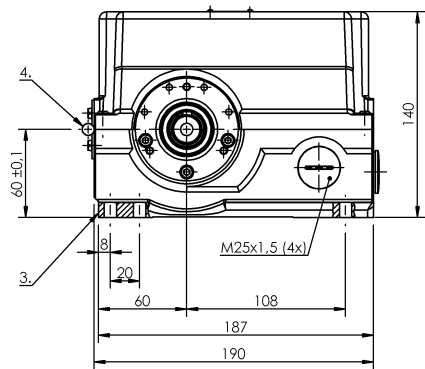

1) 刻度环 2) 盖板 3) 参考沿 4) 铰链 5) 平行键 6) 驱动, 左侧

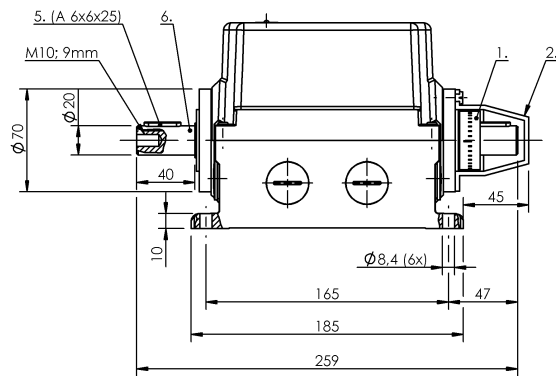

Electrical connection

接口類型	1. 开关位置: 通过螺纹连接电缆
------	-------------------

基本標準	IEC 60947-5-2
規格	感应式
許可 / 合格	CE CCC WEEE

Electrical data

測量工作電壓 U _e	1-6. 开关位置: 24 VDC
轉速, 最大	700 r/min
轉速監控	无
連續電流	1-6. 开关位置: 0.2 A
電纜套管, 數量	4个螺纹输出端M25

Material

外殼材料	铝
表面保護, 外殼材料	阳极化

Environmental conditions

環境溫度	-5...80 °C
防護等級	IP65

Mechanical data

凸輪環	1-6. 开关位置: 180°
固定孔距離 B	165.0 mm
尺寸	185 x 140 x 187 mm
接口橫切面	1.5 mm ²
最小扭矩	1.0 Nm
轉動方向監控	否
開關元件	1-6. 开关位置: BES 517-110
驅動方式	左侧
驅動軸, 長度	40.00 mm

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺; 这些数值只是经验值, 对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限。

在此提请注意, 本文所述产品本身并非符合机械指令2006/42/EG条款2c的安全部件。但是可以凭借产品的双通道功能, 依照标准EN 13849-1, 以卓越的性能等级实现相应的结构要求。

General data

作用原理	1. 开关位置: 电感式, 带凸轮环
------	--------------------

Wiring Diagram

